


- Geleidend PP materiaal—**permanent anti statisch en vlamvertragend** (FRAS) volgens AS 2600 & AS 1180.10B & AS 1180.13A normering
- Geschikt voor mijnbouw en omstandigheden waar geleiding noodzakelijk is
- Standaard zwart (conductief polypropyleen met zeer lage elektrische weerstand)
- Voor slang of bundeldiameters van 8 to 200mm

artikelnummer	Buitendiameter (mm)	Binnendiameter (mm)	Bescherm bereik (mm)	Kleur	verpakking
SPXFRAS-16	16	12.5	12-16mm	Zwart	20m
SPXFRAS-20	20	16	16-20mm	Zwart	20m
SPXFRAS-25	25	21	21-25mm	Zwart	20m
SPXFRAS-32	32	27	27-32mm	Zwart	20m
SPXFRAS-40	40	34	34-40mm	zwart	20m
SPXFRAS-50	50	44	44-50mm	Zwart	20m
SPXFRAS-60	60	55	55-60mm	Zwart	20m
SPXFRAS-75	75	66	65-75mm	Zwart	20m
SPXFRAS-90	90	79	79-90mm	Zwart	20m
SPXFRAS-110	110	99	95-110	Zwart	12m

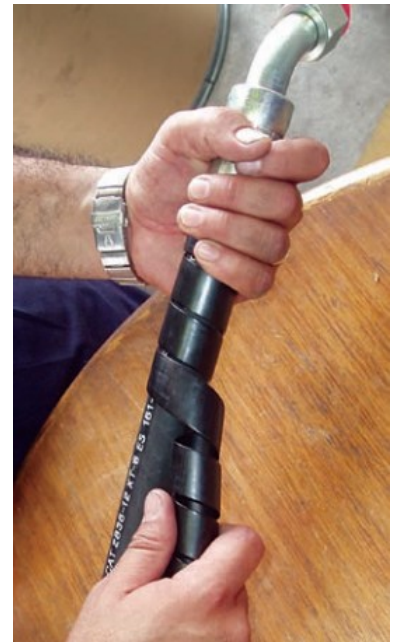

Benodigde meters SpirRex berekenen?

Buiten diameter slang (mm)

x lengte (m) van de slang(en)

Binnen diameter SpirRex (mm)



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden