



BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtpenetratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC 1/4" tot en met UNC 3/4") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikel-nummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW7R-5	5	M4		7	5	0.8	9.0
SW8R-6	6	M5		8	6	1.0	10.0
SW10R-7	7	M6		10	7	1.6	12.0
SW10R-13	13	M6		10	13	1.6	12.0
SW10R-18	18	M6		10	18	1.6	12.0
SW11R-13	13			11	13	1.4	14.7
SW13R-10	10	M8	1/4"	13	10	1.6	16.0
SW13R-14	14	M8	1/4"	13	14	1.6	16.0
SW13R-19	19	M8	1/4"	13	19	1.6	16.0
SW13R-29	29	M8	1/4"	13	29	1.6	16.0
SW17R-12	12	M10	3/8"	17	12	2.0	20.0
SW17R-17	17	M10	3/8"	17	17	2.0	20.0
SW17R-47	47	M10	3/8"	17	47	2.0	20.0
SW19R-15	15	M12	7/16"	19	15	2.5	40.0
SW19R-20	20	M12	7/16"	19	20	2.5	40.0
SW19R-25	25	M12	7/16"	19	25	2.5	40.0
SW19R-40	40	M12	7/16"	19	40	2.5	40.0
SW19R-65T	65	M12	7/16"	19	65	2.5	40.0
SW22R-22	22	M14	1/2"	22	22	2.5	28.0
SW22R-37	37	M14	1/2"	22	37	2.5	28.0
SW22R-48T	48 telescopisch	M14	1/2"	22	48	2.5	28.0
SW22R-53T	53 telescopisch	M14	1/2"	22	53	2.5	28.0
SW22R-57T	57 telescopisch	M14	1/2"	22	57	2.5	28.0
SW24R-19	19	M16	9/16"	24	19	3.0	30.0
SW24R-24	24	M16	9/16"	24	24	3.0	30.0




Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtpenetratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC ¼" tot en met UNC ¾") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW24R-29	29	M16	9/16"	24	29	3.0	30.0
SW24R-34	34	M16	9/16"	24	34	3.0	30.0
SW24R-54	54	M16	9/16"	24	54	3.0	30.0
SW24R-69	69	M16	9/16"	24	69	3.0	30.0
SW24R-73T	73 telescopisch	M16	9/16"	24	73	3.0	30.0
SW24R-85T	85 telescopisch	M16	9/16"	24	85	3.0	30.0
SW24R-89T	89 telescopisch	M16	9/16"	24	89	3.0	30.0
SW24R-110T	110 telescopisch	M16	9/16"	24	110	3.0	30.0
SW27R-26	26	M18	5/8"	27	26	3.0	34.0
SW27R-44T*	44 telescopisch	M18	5/8"	27	44	3.0	34.0
SW27R-49T*	49 telescopisch	M18	5/8"	27	49	3.0	34.0
SW27R-51	51	M18	5/8"	27	51	3.0	34.0
SW27R-72T*	72 telescopisch	M18	5/8"	27	72	3.0	34.0
SW27R-86T*	86 telescopisch	M18	5/8"	27	86	3.0	34.0
SW30R-25	25	M20		30	25	3.0	37.0
SW30R-30	30	M20		30	30	3.0	37.0
SW30R-37	37	M20		30	37	3.0	37.0
SW30R-40	40	M20		30	40	3.0	37.0
SW30R-52	52	M20		30	52	3.0	37.0
SW30R-70T*	70 telescopisch	M20		30	70	3.0	37.0
SW30R-82	82	M20		30	82	3.0	37.0
SW30R-95T*	95 telescopisch	M20		30	95	3.0	37.0
SW30R-102T	102 telescopisch	M20		30	102	3.0	37.0
SW30R-112T	112 telescopisch	M20		30	112	3.0	37.0



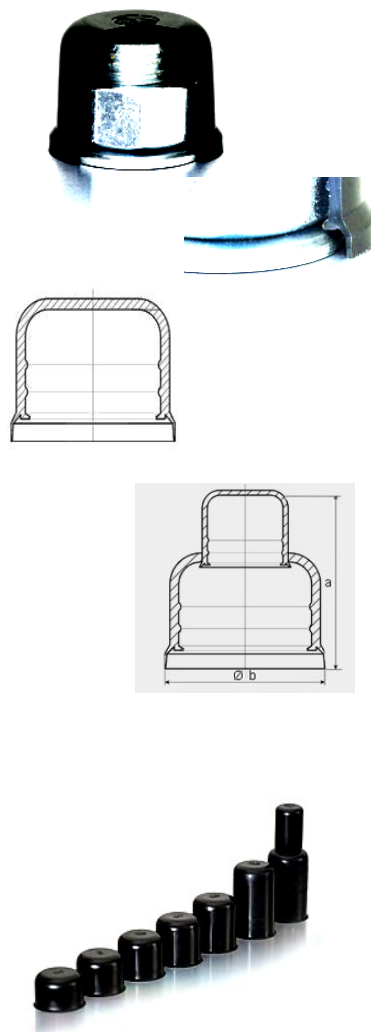


* niet te gebruiken met tegen/contra-moer

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtinfiltratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC ¼" tot en met UNC 3¼") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW32R-98T*	98 telescopisch	M22	3/4"	32	98	3.0	39.0
SW36R-32	32	M24	7/8"	36	32	4.0	44.0
SW36R-42	42	M24	7/8"	36	42	4.0	44.0
SW36R-56	56	M24	7/8"	36	56	4.0	44.0
SW36R-77	77	M24	7/8"	36	77	4.0	44.0
SW36R-83T	83 telescopisch	M24	7/8"	36	83	4.0	44.0
SW36R-102T	102 telescopisch	M24	7/8"	36	102	4.0	44.0
SW36R-103T	103 telescopisch	M24	7/8"	36	103	4.0	44.0
SW36R-120	120	M24	7/8"	36	120	4.0	44.0
SW36R-121T	121 telescopisch	M24	7/8"	36	121	4.0	44.0
SW36R-138T	138 telescopisch	M24	7/8"	36	138	4.0	44.0
SW36R-156T	156 telescopisch	M24	7/8"	36	156	4.0	44.0
SW36R-181T	181 telescopisch	M24	7/8"	36	181	4.0	44.0
SW36R-230T	230 telescopisch	M24	7/8"	36	230	4.0	44.0
SW41R-35	35	M27	1"	41	35	4.0	50.0
SW41R-45	45	M27	1"	41	45	4.0	50.0
SW41R-70T*	70 telescopisch	M27	1"	41	70	4.0	50.0
SW41R-80	80	M27	1"	41	80	4.0	50.0
SW41R-105T	105 telescopisch	M27	1"	41	105	4.0	50.0
SW41R-154T	154 telescopisch	M27	1"	41	154	4.0	50.0
SW41R-195T	195 telescopisch	M27	1"	41	195	4.0	50.0
SW46R-38	38	M30	1.1/8"	46	38	4.0	56.0
SW46R-53	53	M30	1.1/8"	46	53	4.0	56.0
SW46R-83	83	M30	1.1/8"	46	83	4.0	56.0
SW46R-87T*	87 telescopisch	M30	1.1/8"	46	87	4.0	56.0
SW46R-96T*	96 telescopisch	M30	1.1/8"	46	96	4.0	56.0


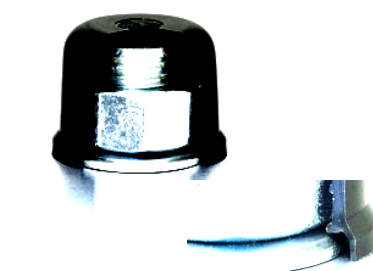


* niet te gebruiken met tegen/contra-moer

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggringbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtpenetratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC ¼" tot en met UNC ¾") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderleggring bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW46R-115T	115 telescopisch	M30	1.1/8"	46	115	4.0	56.0
SW46R-124T	124 telescopisch	M30	1.1/8"	46	124	4.0	56.0
SW46R-155T	155 telescopisch	M30	1.1/8"	46	155	4.0	56.0
SW46R-194T	194 telescopisch	M30	1.1/8"	46	194	4.0	56.0
SW50R-41	41	M33	1.1/4"	50	41	5.0	60.0
SW50R-56	56	M33	1.1/4"	50	56	5.0	60.0
SW50R-86	86	M33	1.1/4"	50	86	5.0	60.0
SW50R-88T*	88 telescopisch	M33	1.1/4"	50	88	5.0	60.0
SW50R-116T	116 telescopisch	M33	1.1/4"	50	116	5.0	60.0
SW50R-195T	195 telescopisch	M33	1.1/4"	50	195	5.0	60.0
SW55R-60	60	M36	1.3/8"	55	60	5.0	66.0
SW55R82T*	82 telescopisch	M36	1.3/8"	55	82	5.0	66.0
SW55R-87T*	87 telescopisch	M36	1.3/8"	55	87	5.0	66.0
SW55R-90	90	M36	1.3/8"	55	90	5.0	66.0
SW55R-92T*	92 telescopisch	M36	1.3/8"	55	92	5.0	66.0
SW55R-97T*	97 telescopisch	M36	1.3/8"	55	97	5.0	66.0
SW55R-125T	125 telescopisch	M36	1.3/8"	55	125	5.0	66.0
SW55R-126T*	126 telescopisch	M36	1.3/8"	55	126	5.0	66.0
SW55R-154T	154 telescopisch	M36	1.3/8"	55	154	5.0	66.0
SW55R-160	160	M36	1.3/8"	55	160	5.0	66.0
SW55R-200T	200 telescopisch	M36	1.3/8"	55	200	5.0	66.0
SW55R-221T	221 telescopisch	M36	1.3/8"	55	221	5.0	66.0
SW55R-270-T	270 telescopisch	M36	1.3/8"	55	270	5.0	66.0
SW55R-295T	295 telescopisch	M36	1.3/8"	55	295	5.0	66.0





* niet te gebruiken met tegen/contra-moer

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtinfiltratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC ¼" tot en met UNC 3¼") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draaieind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW60R-63	63	M39	1.1/2"	60	63	6.0	72.0
SW60R-93	93	M39	1.1/2"	60	93	6.0	72.0
SW60R-130T*	130 telescopisch	M39	1.1/2"	60	130	6.0	72.0
SW60R-131T	131 telescopisch	M39	1.1/2"	60	131	6.0	72.0
SW60R-160T	160 telescopisch	M39	1.1/2"	60	160	6.0	72.0
SW60R-200T*	200 telescopisch	M39	1.1/2"	60	200	6.0	72.0
SW60R-230T	230 telescopisch	M39	1.1/2"	60	230	6.0	72.0
SW65R-68	68	M42	1-5/8"	65	68	7.0	78.0
SW65R-90T*	90 telescopisch	M42	1-5/8"	65	90	7.0	78.0
SW65R-98	98	M42	1-5/8"	65	98	7.0	78.0
SW65R-130	130	M42	1-5/8"	65	130	7.0	78.0
SW65R-135T*	135 telescopisch	M42	1-5/8"	65	135	7.0	78.0
SW65R-165	165	M42	1-5/8"	65	165	7.0	78.0
SW65R-165T	165 telescopisch	M42	1-5/8"	65	165	7.0	78.0
SW65R-200T	200 telescopisch	M42	1-5/8"	65	200	7.0	78.0
SW65R-264T	264 telescopisch	M42	1-5/8"	65	264	7.0	78.0
SW70R-70	70	M45	1.3/4"	70	70	7.0	88.0
SW70R-100	100	M45	1.3/4"	70	100	7.0	88.0
SW70R-112T*	112 telescopisch	M45	1.3/4"	70	112	7.0	88.0
SW70R-140	140	M45	1.3/4"	70	140	7.0	88.0
SW70R-141T*	141 telescopisch	M45	1.3/4"	70	141	7.0	88.0
SW70R-142T	142 telescopisch	M45	1.3/4"	70	142	7.0	88.0
SW70R-171T	171 telescopisch	M45	1.3/4"	70	171	7.0	88.0
SW70R-182T	182 telescopisch	M45	1.3/4"	70	182	7.0	88.0
SW70R-211T	211 telescopisch	M45	1.3/4"	70	211	7.0	88.0
SW70R-280T	280 telescopisch	M45	1.3/4"	70	280	7.0	88.0





* niet te gebruiken met tegen/contra-moer

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtinfiltratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC 1/4" tot en met UNC 3 1/4") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW75R-74	74	M48	1.7/8"	75	74	8.0	92.0
SW75R-103	103	M48	1.7/8"	75	103	8.0	92.0
SW75R-116*	116	M48	1.7/8"	75	116	8.0	92.0
SW75R-143T	143 telescopisch	M48	1.7/8"	75	143	8.0	92.0
SW75R-145T*	145 telescopisch	M48	1.7/8"	75	145	8.0	92.0
SW75R-172T	172 telescopisch	M48	1.7/8"	75	172	8.0	92.0
SW75R-237T	237 telescopisch	M48	1.7/8"	75	237	8.0	92.0
SW75R-248T	248 telescopisch	M48	1.7/8"	75	248	8.0	92.0
SW80R-78	78	M52	2"	80	78	8.0	92
SW80R-139	139	M52	2"	80	139	8.0	98.0
SW80R-175T	175 telescopisch	M52	2"	80	175	8.0	98.0
SW80R-205T	205 telescopisch	M52	2"	80	205	8.0	98.0
SW85R-83	83	M56		85	83	9.0	105.0
SW85R-130T*	130 telescopisch	M56		85	130	9.0	105.0
SW85R-143	143 telescopisch	M56		85	143	9.0	105.0
SW85R-158T*	158 telescopisch	M56		85	158	9.0	105.0
SW85R-188T	188 telescopisch	M56		85	188	9.0	105.0
SW85R-218T	218 telescopisch	M56		85	218	9.0	105.0
SW90R-83	83	M60	2.1/4"	90	83	9.0	110.0
SW90R-125T*	125 telescopisch	M60	2.1/4"	90	125	9.0	110.0
SW90R-150	150	M60	2.1/4"	90	150	9.0	110.0
SW90R-155T*	155 telescopisch	M60	2.1/4"	90	155	9.0	110.0
SW90R-200T	200 telescopisch	M60	2.1/4"	90	200	9.0	110.0
SW90R-230T	230 telescopisch	M60	2.1/4"	90	230	9.0	110.0
SW90R-263T	263 telescopisch	M60	2.1/4"	90	263	9.0	110.0



* niet te gebruiken met tegen/contra-moer

BoltRex SWR - Bout- en moerkappen inclusief onderleggingbescherming


- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtpenetratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC ¼" tot en met UNC 3¼") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met onderlegging bescherming leverbaar.
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Inwendige hoogte (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	a (mm)	Hoogte ring (mm)	Dia. Ring (mm)
SW95R-140	140	M64		95	140	9.0	115.0
SW95R-181T	181 telescopisch	M64		95	181	9.0	115.0
SW95R-211T	211 telescopisch	M64		95	211	9.0	115.0
SW95R-258T	258 telescopisch	M64		95	258	9.0	115.0
SW100R-100	100	M68	2.1/2"	100	100	10.0	120.0
SW100R-173T*	173 telescopisch	M68	2.1/2"	100	173	10.0	120.0
SW105R-110	110	M72		105	110	10.0	125.0
SW105R-160	160	M72		105	160	10.0	125.0
SW105R-206T	206 telescopisch	M72		105	206	10.0	125.0
SW105R-236T	236 telescopisch	M72		105	236	10.0	125.0
SW107R-105	105	M76	2.3/4"	107	105	11.0	137.0
SW107R-156T*	156 telescopisch	M76	2.3/4"	107	156	11.0	137.0
SW107R-226T*	226 telescopisch	M76	2.3/4"	107	226	11.0	137.0
SW117R-115	115	M85	3"	117	115	15.0	149.0
SW117R-173T*	173 telescopisch	M85	3"	117	173	15.0	149.0
SW117R-235T*	235 telescopisch	M85	3"	117	235	15.0	149.0
SW130R-125	125	M90	3.1/4"	130	125	15.0	159.0
SW130R-181T*	181 telescopisch	M90	3.1/4"	130	181	15.0	159.0
SW130R-238T*	238 telescopisch	M90	3.1/4"	130	238	15.0	159.0
SW135R-160	160		3.1/2"	135	160	15.0	164.0
SW135R-280T*	280 telescopisch		3.1/2"	135	280	15.0	164.0

Andere materialen mogelijk: **PA—PP—TEEE—ETFE**

Standaard kleur zwart (RAL 9005) Vele andere RAL-kleuren mogelijk.

Anti-corrosie vet **AC-FHT2** verkrijgbaar in handige pot van 900gr

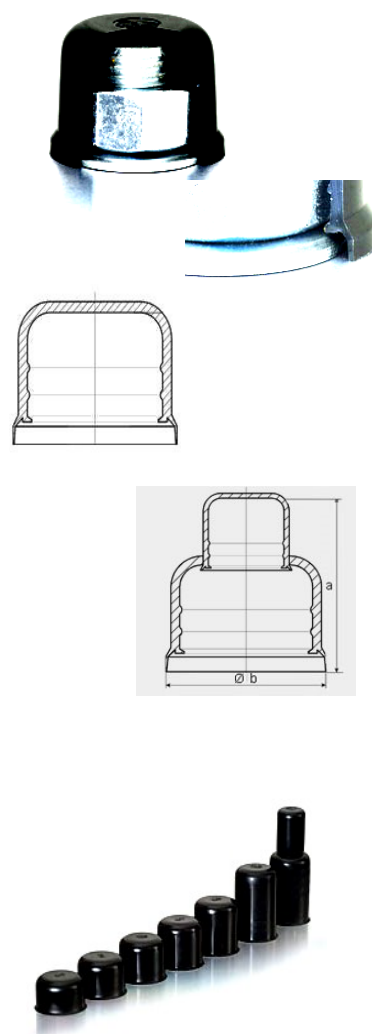

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be