


Prorex - RFP Protection 'Push-in' pour brides face surélevées

- Standard en couleur jaune
- materiel PEBD
- Combinaison DN/ANSI (Moins de stock)
- Taille de bride possible de **ANSI 1/2" à 12" & DN15 à DN300**
- Utilisable pour brides standard ou surélevées.
- Protection pendant stockage, transport, peinture/coating etc. contre saletés, poussière, animaux,...
- Montage/demontage ergonomique

Protection bride surélevés (Jaune)

Ref.	Diamètre interne Ød (mm) Max	standard DN / ANSI	Diamètre ext. (mm) Ø D	emballage
RFP15	19.0	DN 15 - 1/2"	45	500
RFP20	24.0	DN 20 - 3/4"	58	500
RFP25	30.0	DN 25 - 1"	70	500
RFP32	39.0	DN 32 - 1.1/4"	78	500
RFP40	45.5	DN 40 - 1.1/2"	88	400
RFP50	56.5	DN 50 - 2"	102	200
RFP65	72.5	DN 65 - 2.1/2"	122	200
RFP80	85.5	DN 80 - 3"	138	150
RFP100	119.0	DN 100 - 4"	163	100
RFP125	143.0	DN 125 - 5"	190	100
RFP150	170.0	DN 150 - 6"	215	50
RFP200	221.0	DN 200 - 8"	270	30
RFP250	275.0	DN 250 - 10"	345	20
RFP300	325.0	DN 300 - 12"	408	10

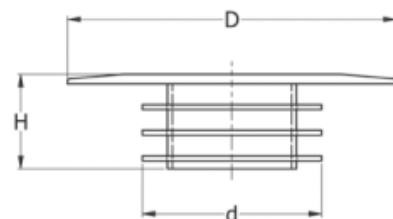

Ref.	Brides Nom. Ø	Cl.	PN
RFP15	DN 15 - 1/2"	150-300-400-600-1500-2500	10-16-25-40-64-100-160-250-300
RFP20	DN 20 - 3/4"	150-300-400-600-1500-2500	10-16-25-40-64-100-160-250-300
RFP25	DN 25 - 1"	150-300-400-600-1500-2500	10-16-25-40-64-100-160-250-300
RFP32	DN 32 - 1.1/4"	150-300-400-600-1500-2500	10-16-25-40-64-100-160-250-300
RFP40	DN 40 - 1.1/2"	150-300-400-600-1500-2500	10-16-25-40-64-100-160-250
RFP50	DN 50 - 2"	150-300-400-600-900	10-16-25-40-64-100-160-250
RFP65	DN 65 - 2.1/2"	150-300-400-600-900	10-16-25-40-64-100-160
RFP80	DN 80 - 3"	150-300-400-600	10-16-25-40-64-100-160
RFP100	DN 100 - 4"	150-300-400	10-16-25-40-64-100-160
RFP125	DN 125 - 5"	150-300-400	10-16-25-40-64-100-160
RFP150	DN 150 - 6"	150-300-400	10-16-25-40-64-100-160