


TubiRex SV - Stelvoeten draaibare voet


- Stelvoeten met draaibare conische kunststof voet + zeskant voor stelhoogte
- Draadspindel leverbaar van M8 t/m M12 en lengte tot 120mm
- Materiaal draadspindel: staalverzinkt (DIN 558-4.6-A2F)
- Materiaal conische voet: Polyamide (PA—Nylon)
- Torx T20 onderaan voet voor snel machinaal indraaien

Artikelnummer	Voet dia D (mm)	Metrisch x Lengte (mm)	Vaste of Draaibare voet	VE (st)
SV38M8x16	38	M 8 x 16	draaibaar	1
SV38M8x20	38	M 8 x 20	draaibaar	1
SV38M8x30	38	M 8 x 30	draaibaar	1
SV38M8x40	38	M 8 x 40	draaibaar	1
SV38M8x50	38	M 8 x 50	draaibaar	1
SV38M8x60	38	M 8 x 60	draaibaar	1
SV38M8x70	38	M 8 x 70	draaibaar	1
SV38M8x80	38	M 8 x 80	draaibaar	1
SV38M8x90	38	M 8 x 90	draaibaar	1
SV38M8x100	38	M 8x100	draaibaar	1
SV38M8x120	38	M 8x120	draaibaar	1
SV38M10x16	38	M10x 16	draaibaar	1
SV38M10x20	38	M10x 20	draaibaar	1
SV38M10x30	38	M10x 30	draaibaar	1
SV38M10x40	38	M10x 40	draaibaar	1
SV38M10x50	38	M10x 50	draaibaar	1
SV38M10x60	38	M10x 60	draaibaar	1
SV38M10x70	38	M10x 70	draaibaar	1
SV38M10x80	38	M10x 80	draaibaar	1
SV38M10x90	38	M10x 90	draaibaar	1
SV38M10x100	38	M10x100	draaibaar	1
SV38M10x120	38	M10x120	draaibaar	1

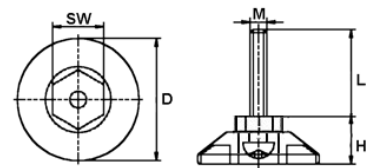

TubiRex SV - Stelvoeten draaibare voet

- Stelvoeten met draaibare conische kunststof voet + zeskant voor stelhoogte
- Draadspindel leverbaar van M8 t/m M12 en lengte tot 120mm
- Materiaal draadspindel: staalverzinkt (DIN 558-4.6-A2F)
- Materiaal conische voet: Polyamide (PA—Nylon)
- Torx T20 onderaan voet voor snel machinaal indraaien

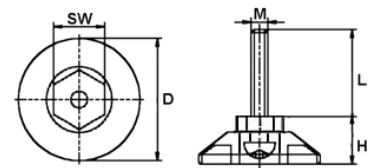


Artikelnummer	Voet dia D (mm)	Metrisch x Lengte (mm)	Vaste of Draaibare voet	VE (st)
SV38M12x30	38	M12x 30	draaibaar	1
SV38M12x40	38	M12x 40	draaibaar	1
SV38M12x50	38	M12x 50	draaibaar	1
SV38M12x60	38	M12x 60	draaibaar	1
SV38M12x70	38	M12x 70	draaibaar	1
SV38M12x80	38	M12x 80	draaibaar	1
SV38M12x90	38	M12x 90	draaibaar	1
SV38M12x100	38	M12x100	draaibaar	1
SV38M12x120	38	M12x120	draaibaar	1
SV48M8x16	48	M 8x 16	draaibaar	1
SV48M8x20	48	M 8x 20	draaibaar	1
SV48M8x30	48	M 8x 30	draaibaar	1
SV48M8x40	48	M 8x 40	draaibaar	1
SV48M8x50	48	M 8x 50	draaibaar	1
SV48M8x60	48	M 8x 60	draaibaar	1
SV48M8x70	48	M 8x 70	draaibaar	1
SV48M8x80	48	M 8x 80	draaibaar	1
SV48M8x90	48	M 8x 90	draaibaar	1
SV48M8x100	48	M 8x100	draaibaar	1
SV48M8x120	48	M 8x120	draaibaar	1
SV48M10x16	48	M10x 16	draaibaar	1
SV48M10x20	48	M10x 20	draaibaar	1

TubiRex SV - Stelvoeten draaibare voet

- Stelvoeten met draaibare conische kunststof voet + zeskant voor stelhoogte
- Draadspindel leverbaar van M8 t/m M12 en lengte tot 120mm
- Materiaal draadspindel: staalverzinkt (DIN 558-4.6-A2F)
- Materiaal conische voet: Polyamide (PA—Nylon)
- Torx T20 onderaan voet voor snel machinaal indraaien

Artikelnummer	Voet dia D (mm)	Metrisch x Lengte (mm)	Vaste of Draaibare voet	VE (st)
SV48M10x30	48	M10x 30	draaibaar	1
SV48M10x40	48	M10x 40	draaibaar	1
SV48M10x50	48	M10x 50	draaibaar	1
SV48M10x60	48	M10x 60	draaibaar	1
SV48M10x70	48	M10x 70	draaibaar	1
SV48M10x80	48	M10x 80	draaibaar	1
SV48M10x90	48	M10x 90	draaibaar	1
SV48M10x100	48	M10x100	draaibaar	1
SV48M10x120	48	M10x120	draaibaar	1
SV48M12x30	48	M12x 30	draaibaar	1
SV48M12x40	48	M12x 40	draaibaar	1
SV48M12x50	48	M12x 50	draaibaar	1
SV48M12x60	48	M12x 60	draaibaar	1
SV48M12x70	48	M12x 70	draaibaar	1
SV48M12x80	48	M12x 80	draaibaar	1
SV48M12x90	48	M12x 90	draaibaar	1
SV48M12x100	48	M12x100	draaibaar	1
SV48M12x120	48	M12x120	draaibaar	1
SV58M10x16	58	M10x 16	draaibaar	1
SV58M10x20	58	M10x 20	draaibaar	1
SV58M10x30	58	M10x 30	draaibaar	1
SV58M10x40	58	M10x 40	draaibaar	1

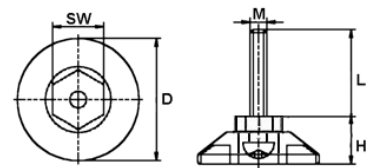

TubiRex SV - Stelvoeten draaibare voet

- Stelvoeten met draaibare conische kunststof voet + zeskant voor stelhoogte
- Draadspindel leverbaar van M8 t/m M12 en lengte tot 120mm
- Materiaal draadspindel: staalverzinkt (DIN 558-4.6-A2F)
- Materiaal conische voet: Polyamide (PA—Nylon)
- Torx T20 onderaan voet voor snel machinaal indraaien

Artikelnummer	Voet dia D (mm)	Metrisch x Lengte (mm)	Vaste of Draaibare voet	VE (st)
SV58M10x50	58	M10x 50	draaibaar	1
SV58M10x60	58	M10x 60	draaibaar	1
SV58M10x70	58	M10x 70	draaibaar	1
SV58M10x80	58	M10x 80	draaibaar	1
SV58M10x90	58	M10x 90	draaibaar	1
SV58M10x100	58	M10x100	draaibaar	1
SV58M10x120	58	M10x120	draaibaar	1
SV58M12x30	58	M12x 30	draaibaar	1
SV58M12x40	58	M12x 40	draaibaar	1
SV58M12x50	58	M12x 50	draaibaar	1
SV58M12x60	58	M12x 60	draaibaar	1
SV58M12x70	58	M12x 70	draaibaar	1
SV58M12x80	58	M12x 80	draaibaar	1
SV58M12x90	58	M12x 90	draaibaar	1
SV58M12x100	58	M12x100	draaibaar	1
SV58M12x120	58	M12x120	draaibaar	1

