


SpirRex SPF / SPB - Flex - PVC

- Flexible et pliable.
- Matériel PVC UL94V0 (t° de -20 à +80°C)
- Couleur Noir, autres couleurs sur demande.
- Autres longueurs, diamètres ou pré-coupé sur demande.
- Modèle plat = SPF modèle bombé = SPB

*Protection de flexible =
gain d'argent*

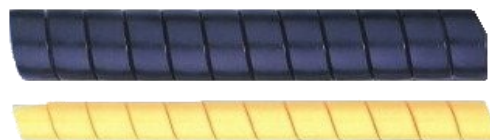

Ref.	Ref. Bombé	Dia. Interne	Dia. Externe	Protection de/à	Metre par rouleau
SPF-12/1		8	10	8-13mm	50
SPF-16/1		11	13	11-16mm	50
SPF-20/1	SPB-20	14	16	14-20mm	50
SPF-25/1	SPB-25	18	20	18-25mm	50
SPF-32/1	SPB-32	22	24	22-32mm	50
SPF-40/1	SPB-40	30	32	32-45mm	50
SPF-50/1	SPB-50	40	42	45-65mm	30
SPF-75/2		60	64	65-90mm	20
SPF-90/2		65	69	75-120mm	20
SPF-110/3		90	96	100-160mm	10

SPF (plat)



SPB (Bombé)



Nouveau

Modèle ouvert = sur demande

