


Amortisseurs anti-vibratoires -Type A

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type A, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique à chaque extrémité, extérieure.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

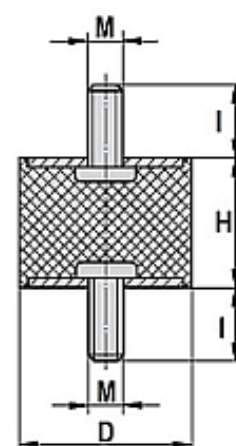

Type A

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDA0808M3x6	A	8	8	M3	6	1
TRDA1010M4x10	A	10	10	M4	10	1
TRDA1515M5x12	A	15	15	M5	12	1
TRDA2015M6x18	A	20	15	M6	18	1
TRDA2020M6x18	A	20	20	M6	18	1
TRDA2515M6x18	A	25	15	M6	18	1
TRDA2520M6x18	A	25	20	M6	18	1
TRDA2525M6x18	A	25	25	M6	18	1
TRDA3020M8x20	A	30	20	M8	20	1
TRDA3025M8x20	A	30	25	M8	20	1
TRDA3030M8x20	A	30	30	M8	20	1
TRDA4025M8x23	A	40	25	M8	23	1
TRDA4030M8x23	A	40	30	M8	23	1
TRDA4040M8x23	A	40	40	M8	23	1
TRDA5020M10x23	A	50	20	M10	23	1
TRDA5030M10x28	A	50	30	M10	28	1
TRDA5040M10x28	A	50	40	M10	28	1
TRDA6025M10x25	A	60	25	M10	25	1
TRDA6040M10x28	A	60	40	M10	28	1
TRDA7525M12x37	A	75	25	M12	37	1
TRDA7540M12x37	A	75	40	M12	37	1
TRDA7550M12x37	A	75	50	M12	37	1
TRDA10040M16x41	A	100	40	M16	41	1
TRDA10050M16x41	A	100	50	M16	41	1
TRDA10075M16x41	A	100	75	M16	41	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type B

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type B, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique intérieur à une extrémité, extérieur à l'autre extrémité.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

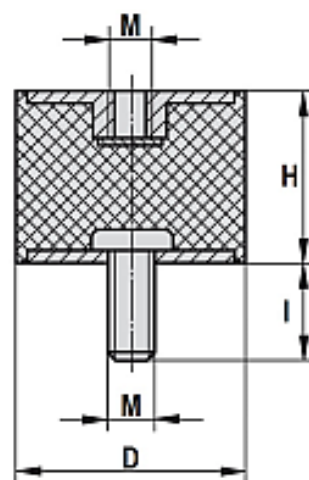

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDB0808M3x6	B	8	8	M3	6	1
TRDB1010M4x10	B	10	10	M4	10	1
TRDB1510M5x10	B	15	10	M5	10	1
TRDB1515M5x10	B	15	15	M5	10	1
TRDB2015M6x16	B	20	15	M6	16	1
TRDB2020M6x18	B	20	20	M6	18	1
TRDB2515M6x18	B	25	15	M6	18	1
TRDB2520M6x18	B	25	20	M6	18	1
TRDB2525M6x18	B	25	25	M6	18	1
TRDB3020M8x20	B	30	20	M8	20	1
TRDB3025M8x20	B	30	25	M8	20	1
TRDB3030M8x20	B	30	30	M8	20	1
TRDB4025M8x23	B	40	25	M8	23	1
TRDB4030M8x23	B	40	30	M8	23	1
TRDB4040M8x23	B	40	40	M8	23	1
TRDB5020M10x28	B	50	20	M10	28	1
TRDB5030M10x28	B	50	30	M10	28	1
TRDB5040M10x28	B	50	40	M10	28	1
TRDB6030M10x33	B	60	30	M10	33	1
TRDB6040M10x28	B	60	40	M10	28	1
TRDB7525M12x37	B	75	25	M12	37	1
TRDB7540M12x37	B	75	40	M12	37	1
TRDB7555M12x37	B	75	55	M12	37	1
TRDB10050M16x41	B	100	50	M16	41	1
TRDB10075M16x41	B	100	75	M16	41	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type C

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type A, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique intérieur à chaque extrémité.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

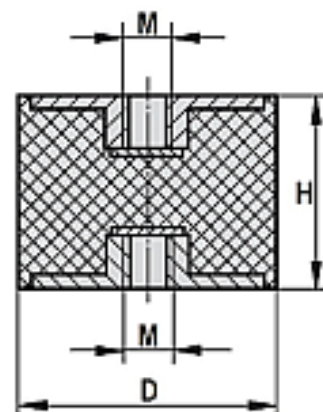

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDC0808M3	C	8	8	M3	-	1
TRDC1010M4	C	10	10	M4	-	1
TRDC1515M5	C	15	15	M5	-	1
TRDC2015M6	C	20	15	M6	-	1
TRDC2020M6	C	20	20	M6	-	1
TRDC2515M6	C	25	15	M6	-	1
TRDC2520M6	C	25	20	M6	-	1
TRDC2525M6	C	25	25	M6	-	1
TRDC3020M8	C	30	20	M8	-	1
TRDC3025M8	C	30	25	M8	-	1
TRDC3030M8	C	30	30	M8	-	1
TRDC4025M8	C	40	25	M8	-	1
TRDC4030M8	C	40	30	M8	-	1
TRDC4040M8	C	40	40	M8	-	1
TRDC5020M10	C	50	20	M10	-	1
TRDC5030M10	C	50	30	M10	-	1
TRDC5040M10	C	50	40	M10	-	1
TRDC6040M12	C	60	40	M12	-	1
TRDC6050M12	C	60	50	M12	-	1
TRDC7540M12	C	75	40	M12	-	1
TRDC7550M12	C	75	50	M12	-	1
TRDC10040M16	C	100	40	M16	-	1
TRDC10060M16	C	100	60	M16	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type D

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type D, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique extérieur à une extrémité.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

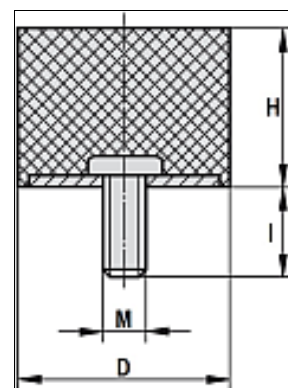

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDD0808M3x6	D	8	8	M3	6	1
TRDD1010M4x10	D	10	10	M4	10	1
TRDD1510M5x10	D	15	10	M5	10	1
TRDD1515M5x10	D	15	15	M5	10	1
TRDD1520M5x12	D	15	20	M5	12	1
TRDD2005M6x18	D	20	05	M6	18	1
TRDD2010M6x18	D	20	10	M6	18	1
TRDD2015M6x18	D	20	15	M6	18	1
TRDD2020M6x18	D	20	20	M6	18	1
TRDD2025M6x18	D	20	25	M6	18	1
TRDD2510M6x18	D	25	10	M6	18	1
TRDD2515M6x18	D	25	15	M6	18	1
TRDD2520M6x18	D	25	20	M6	18	1
TRDD2525M6x18	D	25	25	M6	18	1
TRDD3010M8x25	D	30	10	M8	25	1
TRDD3015M8x25	D	30	15	M8	25	1
TRDD3020M8x20	D	30	20	M8	20	1
TRDD3025M8x20	D	30	25	M8	20	1
TRDD3030M8x23	D	30	30	M8	23	1
TRDD4010M8x13	D	40	10	M8	13	1
TRDD4015M8x23	D	40	15	M8	23	1
TRDD4020M8x23	D	40	20	M8	23	1
TRDD4025M8x23	D	40	25	M8	23	1
TRDD4030M8x23	D	40	30	M8	23	1
TRDD4040M8x23	D	40	40	M8	23	1
TRDD5010M10x28	D	50	10	M10	28	1
TRDD5020M10x28	D	50	20	M10	28	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications


Amortisseurs anti-vibratoires - Type D - vervolg

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type D, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique extérieur à une extrémité.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.



Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDD5030M10x28	D	50	30	M10	28	1
TRDD5040M10x28	D	50	40	M10	28	1
TRDD5050M10x28	D	50	50	M10	28	1
TRDD6015M10x25	D	60	15	M10	25	1
TRDD6025M10x28	D	60	25	M10	28	1
TRDD6030M12x37	D	60	30	M12	37	1
TRDD6040M10x28	D	60	40	M10	28	1
TRDD7525M12x37	D	75	25	M12	37	1
TRDD7540M12x37	D	75	40	M12	37	1
TRDD7550M12x37	D	75	50	M12	37	1
TRDD10025M12x37	D	100	25	M12	37	1
TRDD10030M12x37	D	100	30	M12	37	1
TRDD10040M16x41	D	100	40	M16	41	1
TRDD10050M16x41	D	100	50	M16	41	1

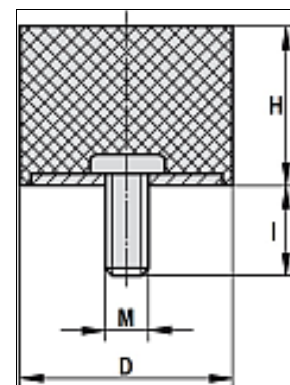

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type E

2019v1

- Amortisseur cylindriques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type E, diamètres de Ø6mm à Ø200mm.
- Hauteurs de 5mm à 100mm sur demande.
- Filet métrique intérieur à une extrémité.
- Métrique de M3 à M24 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

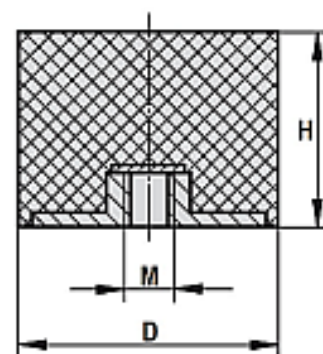

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDE0808M3	E	08	08	M3	-	1
TRDE1010M4	E	10	10	M4	-	1
TRDE1510M5	E	15	10	M5	-	1
TRDE2010M6	E	20	10	M6	-	1
TRDE2015M6	E	20	15	M6	-	1
TRDE2020M6	E	20	20	M6	-	1
TRDE2510M6	E	25	10	M6	-	1
TRDE2515M6	E	25	15	M6	-	1
TRDE2520M6	E	25	20	M6	-	1
TRDE2525M6	E	25	25	M6	-	1
TRDE3015M8	E	30	15	M8	-	1
TRDE3020M8	E	30	20	M8	-	1
TRDE3025M8	E	30	25	M8	-	1
TRDE3030M8	E	30	30	M8	-	1
TRDE4020M8	E	40	20	M8	-	1
TRDE4025M8	E	40	25	M8	-	1
TRDE4030M8	E	40	30	M8	-	1
TRDE4040M8	E	40	40	M8	-	1
TRDE5020M10	E	50	20	M10	-	1
TRDE5030M10	E	50	30	M10	-	1
TRDE5040M10	E	50	40	M10	-	1
TRDE6030M12	E	60	30	M12	-	1
TRDE6040M10	E	60	40	M10	-	1
TRDE7040M12	E	70	40	M12	-	1
TRDE7040M16	E	70	40	M16	-	1
TRDE7530M12	E	75	30	M12	-	1
TRDE7555M12	E	75	55	M12	-	1
TRDE10030M16	E	100	30	M16	-	1
TRDE10050M16	E	100	50	M16	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be



Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type CDI/CDU

2019v1

- Amortisseur coniques anti-vibratoire Caoutchouc-métal type CDI/CDU, diamètres de Ø25mm à Ø50mm.
- Hauteurs de 17mm à 50mm sur demande.
- Filet métrique intérieur (CDI) / extérieur (CDU)
- Métrique de M6 à M8 en différentes longueurs.
- Résistance de -30°C à +80°C
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDCDU2517M6x18	CDU	25	17	M6	18	1
TRDCDU4350M8x20	CDU	43	50	M8	20	1
TRDCDU5018M10x28	CDU	50	18	M10	28	1
TRCDI2517M6	CDI	25	17	M6	-	1
TRCDI5018M10	CDI	50	18	M10	-	1

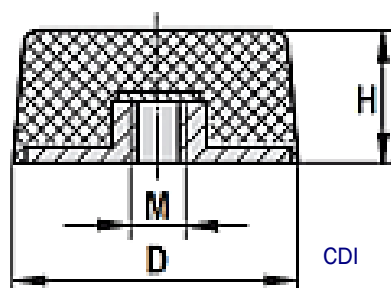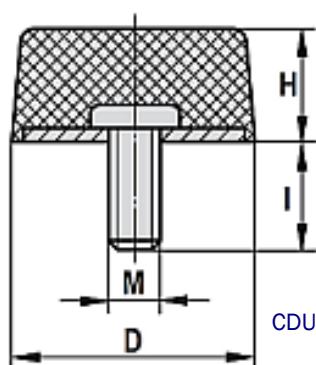

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be



Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type PI/PU

2019v1

- Amortisseur "parabole" anti-vibratoire Caoutchouc-métal type PI/PU, diamètres de Ø10mm à Ø118mm.
- Hauteurs de 10mm à 89mm.
- Filet métrique intérieur (PI) / extérieur (PU)
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDPU1010M5x12	PU	10	10	M5	12	1
TRDPU1522M6x18	PU	15	22	M6	18	1
TRDPU2015M6x18	PU	20	15	M6	18	1
TRDPU2024M6x18	PU	20	24	M6	18	1
TRDPU2519M8x18	PU	25	19	M8	18	1
TRDPU2520M6x18	PU	25	20	M6	18	1
TRDPU3030M6x15	PU	30	30	M6	15	1
TRDPU3030M8x20	PU	30	30	M8	20	1
TRDPU3036M8x15	PU	30	36	M8	15	1
TRDPU3036M8x20	PU	30	36	M8	20	1
TRDPU3540M8x15	PU	35	40	M8	15	1
TRDPU3540M8x23	PU	35	40	M8	13	1
TRDPU5050M10x28	PU	50	50	M10	28	1
TRDPU5061M8x28	PU	50	61	M8	28	1
TRDPU5068M10x38	PU	50	68	M10	38	1
TRDPU7058M12x37	PU	70	58	M12	37	1
TRDPU7589M12x37	PU	75	89	M12	37	1
TRDPI1010M5	PI	10	10	M5	-	1
TRDPI1522M6	PI	15	22	M6	-	1
TRDPI2015M6	PI	20	15	M6	-	1
TRDPI2024M6	PI	20	24	M6	-	1
TRDPI2516M6	PI	25	16	M6	-	1
TRDPI2520M6	PI	25	20	M6	-	1
TRDPI3030M8	PI	30	30	M8	-	1
TRDPI3036M8	PI	30	36	M8	-	1
TRDPI3540M8	PI	35	40	M8	-	1
TRDPI5061M10	PI	50	61	M10	-	1
TRDPI5067M8	PI	50	67	M8	-	1
TRDPI5068M10	PI	50	68	M10	-	1
TRDPI9580M16	PI	95	80	M16	-	1

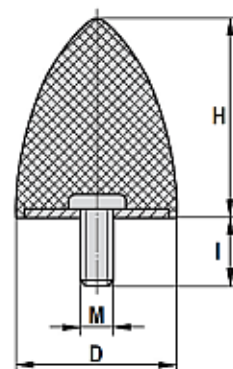

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Talledemper Type TA/TB


2019v1

- Amortisseur "taille de guêpe" anti-vibratoire Caoutchouc-métal type TA/TB, diamètres de Ø10/4,5mm à Ø95/80mm.
- Hauteurs de 8mm à 75mm.
- 2x Filet métrique extérieur (TA)
- filet extérieur + intérieur (TB)
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Amortissement axiale et radiale.
- Autres matériaux sur demande.


Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	d en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDTA1008M3x6	TA	10	8	4,5	M3	6	1
TRDTA1515M4x10	TA	15	15	12	M4	10	1
TRDTA1515M4x10B	TA	15	15	8,5	M4	10	1
TRDTA2015M4x10	TA	20	15	14	M4	10	1
TRDTA2019M6x18	TA	20	19	14	M6	18	1
TRDTA2520M8x23	TA	25	20	18	M8	23	1
TRDTA2520M6x18	TA	25	20	20	M6	18	1
TRDTA3025M6x15	TA	30	25	18	M6	15	1
TRDTA3020M8x23	TA	30	20	22	M8	23	1
TRDTA4048M8x23	TA	40	48	20	M8	23	1
TRDTA4030M8x20	TA	40	30	33	M8	20	1
TRDTA5745M8x20	TA	57	45	25	M8	20	1
TRDTA5745M10x28	TA	57	45	44	M10	28	1
TRDTA7053M12x28	TA	70	53	45	M12	28	1
TRDTB1008M3x6	TB	10	8	4,5	M3	6	1
TRDTB1515M4x10	TB	15	15	12	M4	10	1
TRDTB1515M4x13	TB	15	15	8,5	M4	13	1
TRDTB2015M4x10	TB	20	15	14	M4	10	1
TRDTB2019M6x18	TB	20	19	14	M6	18	1
TRDTB2520M8x20	TB	25	20	18	M8	20	1
TRDTB3025M6x15	TB	30	25	18	M6	15	1
TRDTB3020M8x20	TB	30	20	22	M8	20	1
TRDTB4048M8x20	TB	40	48	20	M8	20	1
TRDTB4030M8x23	TB	40	30	33	M8	23	1
TRDTB4625M8x20	TB	46	25	25	M8	20	1
TRDTB5745M10x28	TB	57	45	44	M10	28	1
TRDTB5744M10x28	TB	57	44	45	M10	28	1
TRDTB7053M12x28	TB	70	53	45	M12	28	1



TA



TB



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

Amortisseurs anti-vibratoires - Type TC

2019v1

- Amortisseur "taille de guêpe" anti-vibratoire Caoutchouc-métal type TC, diamètres de $\varnothing 10/4,5\text{mm}$ à $\varnothing 95/80\text{mm}$.
- Hauteurs de 8mm à 75mm.
- 2x Filet métrique intérieur
- Caoutchouc naturel Shore A +/- 55°
- Amortissement axiale et radiale.
- Autres matériaux sur demande.



Référence	Type	Dia. Pied en mm	Pied H en mm	d en mm	Métrique	Longueur filet en mm	Emballage
TRDTC108M3	TC	10	8	4,5	M3	-	1
TRDTC1515M4	TC	15	15	12	M4	-	1
TRDTC1515M4B	TC	15	15	8,5	M4	-	1
TRDTC2015M4	TC	20	15	14	M4	-	1
TRDTC2019M6	TC	20	19	14	M6	-	1
TRDTC2520M6	TC	25	20	18	M6	-	1
TRDTC3025M6	TC	30	25	18	M6	-	1
TRDTC3020M8	TC	30	20	22	M8	-	1
TRDTC4048M8	TC	40	48	20	M8	-	1
TRDTC4030M8	TC	40	30	33	M8	-	1
TRDTC5744M10	TC	57	44	25	M10	-	1
TRDTC5745M8	TC	57	45	25	M8	-	1
TRDTC7053M12	TC	70	53	45	M12	-	1



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst


Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications

- Amortisseur Cilindrique caoutchouc type S, diamètres de Ø15mm à Ø80mm.
- Hauteurs de 1,5mm à 80mm.
- Caoutchouc naturel
- Mauvaise résistance aux huiles, alcalines et acides.
- Shore A +/- 55°
- Autres matériaux sur demande.

Référence	Type	Dia. Pied en mm	d en mm	H en mm	Emballage
TRDS15126,5	S	15	12	6,5	1
TRDS15156,5	S	15	15	6,5	1
TRDS20208,5	S	20	20	8,5	1
TRDS252508	S	25	25	8	1
TRDS252510,5	S	25	25	10,5	1
TRDS302010	S	30	20	10	1
TRDS203010	S	20	30	10	1
TRDS323213,5	S	32	32	13,5	1
TRDS403010	S	40	30	10	1
TRDS403010B*	S	40	30	10	1
TRDS404013,5	S	40	40	13,5	1
TRDS405013,5	S	40	50	13,5	1
TRDS505017	S	50	50	17	1
TRDS606017	S	60	60	17	1
TRDS754012	S	75	40	12	1
TRDS808017	S	80	80	17	1
TRDS808021	S	80	80	21	1

*Shore A +/- 70°



Autres matériaux possible!



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Sous réserve de modifications